


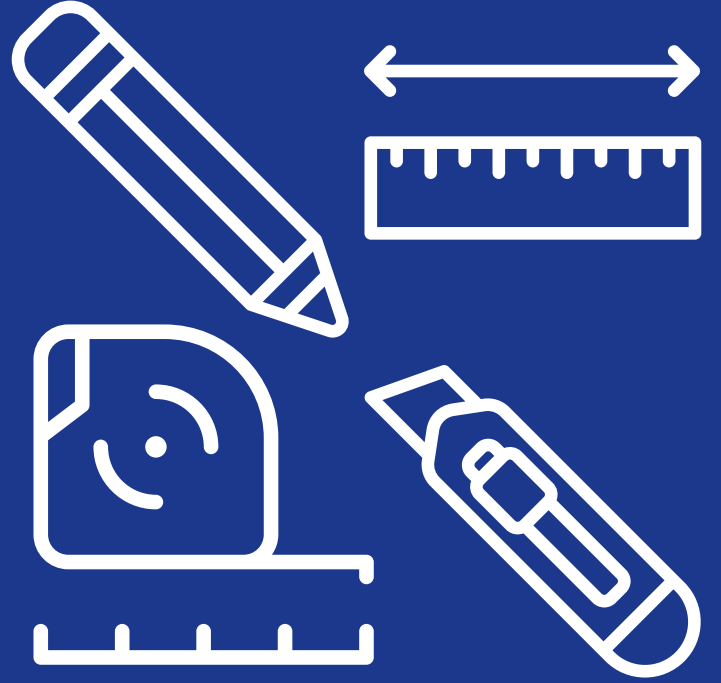

I4F KURULUM TALİMATLARI

IF4 KURULUM TALİMATLARI, SORUMLULUK REDDİ

GARANTİ DETAYLARI

1. Kurulumu başlamadan önce ekteki ayrıntılı kurulum talimatlarını okuyun.
2. Düz bir alt zemin şarttır !
3. Uygun nem testi şarttır !
4. Tüm kalıcı yapıların etrafında uygun genleşme boşlukları şarttır ! 10mm (3/8)
5. Kalıplama, döşeme, geçiş ve bitiş parçaları zeminin yüzmesini engellememelidir.
6. Kurulum talimatlarına uyulmaması garantiyi geçersiz kılacaktır.
7. Yüksek sıcaklık değişimlerinde iklimlendirme gereklidir.

Kurulumunuza Başlamadan Önce Lütfen Tüm Talimatları Dikkatlice Okuyun. Yanlış Kurulum Garantiyi Geçersiz Kılır.

Döşeme tahtalarını her zaman iyi ışık koşullarında yongalar ve renk farklılıkları gibi kusurlar açısından kontrol edin. Oluklarda kir olup olmadığını kontrol edin. Rastgele desen değişimi sağlamak için kurulum sırasında birden fazla kutudaki tahtaları kullanın.

Döşeme, ortalama sıcaklığın 55-95° F (13- 35°C) olduğu, iklim kontrollü bir alanda saklanmalı ve kurulmalıdır. Zemin kaplaması bir saatten fazla 48° F (10° C)'den düşük veya 95° F'den (35° C) yüksek sıcaklıklara maruz kalırsa, döşeme, alışma sırasında kartonları istiflemeyen yayarak en az 12 saat boyunca iklimlendirmeye tabi tutulmalıdır. Kartonları istifleme gerekiyorsa, kartonları çapraz şekilde istifleyin; kartonları asla üst üste üçten fazla istiflemeyin.

Zemin kaplamasının uygulandığı alan, ürünün ömrü boyunca 65°85°F (18-25°C) arasında sıcaklıkta ve iklim kontrollü olarak kalmalıdır. SPC döşeme, geçici sıcaklık önlemlerinin alınması gerekse bile, kurulumdan en az 48 saat önce ve kurulum sırasında sıcaklığı 55-95°F (13-35°C) arasında olan bir tatil evine, üç mevsimlik odalara vb. kurulabilir. Bundan sonra sıcaklık 48°(10°C)'nin altına veya 95°F'nin (35°C) üstüne düşmez ve nem %35 – 70 arasında tutulmalıdır. Bu kurulumlarda, hafif ticari ve radyant ısı kurulumlarında olduğu gibi, kapı aralıklarında ve herhangi bir yönde 40 ft'den (12,192 m) büyük herhangi bir açıklıkta geçiş pervazları kullanmalısınız.

Bu ürün yüzer bir zemindir ve zemine sabitlenmemelidir. Döşemenin üzerine dolap gibi sabit nesneler yerleştirmeyin ve döşeme/pervaz/geçiş parçalarını doğrudan zemine sabitlemeyin. Plakalar ile duvarlar veya borular, merdivenler, sütunlar, mutfak adaları, sütunlar vb. gibi diğer engeller arasında 10 mm (3/8 inç) boşluk bırakılması gerektiğinden emin olun. Kurulum tamamlandıktan sonra bu boşlukları kapatmak için trim pervazları kullanılabilir. Boruların çevresine kurulum için ölçüm yaparken, borulardan 12 mm (1/2") daha büyük delikler açınız. Sıcaklık değişimleri sırasında zeminin daralma ve genleşme nedeniyle serbestçe hareket edememesi durumunda garanti geçersiz olacaktır. Duvarların tüm kenarları (ve veya borular,

sütunlar, mutfak adaları vb. gibi diğer tüm engeller) ile tahtaların başlangıç noktası arasında 10 mm'lik (3/8 inç) bir boşlukla - kullanım olmadan maksimum 100 fit (30,48 m) uzunluğunda kurulum yapılmasını öneririz.

Gerekli Alet ve Malzemeler:

- Daire Testere
- Güvenlik Gözlükleri
- Maket Bıçağı
- Düz Kenarlı Cetvel veya T-Kare
- Kalem
- Mezura.

Mevcut süpürgelik pervazının çıkarılması zorsa, döşeme ile süpürgelik arasındaki genişleme alanı ihtiyacını karşılamak için muhtemelen çeyrek yuvarlak kalıplama gerekli olacaktır.

UYGUN ALT ZEMİN TİPLERİ VE ZEMİN HAZIRLIĞI:

Alt zemin düz, kuru ve temiz olmalıdır. Düzgün kurulumun sağlanması için halı zımbaları veya herhangi bir / tamamen yapışkan kalıntısı çıkarılmalı ve zemin temiz olmalıdır. Tüm ahşap alt zeminler yapısal olarak sağlam olmalı ve Amerikan Kontrplak Birliği'nin (APA) ve üreticinin tavsiyelerine uygun olarak döşenmelidir.

Alt zeminler 6' başına 1/8" (0,92 metre başına 3 mm) kadar düz olmalıdır. Düzlük spesifikasyonunu aşan tüm alanlar zımparalanmalı veya uygun bir tesviye aleti ile doldurulmalıdır.

Bu ürün, mevcut döşemenin sağlam olması ve alt zemine uygun şekilde sabitlenmesi durumunda ahşap, yastıksız vinil veya linolyum ve seramik / porselen karo dahil olmak üzere mevcut zeminlerin çoğuna monte edilebilir.

Uyarı:

Bu ürün halı üzerine kurulmamalıdır. Halı üzerine kurulum garantiyi geçersiz kılacaktır. Doğrudan güneş ışığı alan odalara kurulduğunda, güneş ışığının en yoğun olduğu saatlerde, uzun süreli doğrudan güneş ışığı sürelerini önlemek için panjur/gölgelik veya perdelerin kullanılması önerilir.

Bu ürün su geçirmezdir ancak nem bariyeri değildir. Ürün topikal suya ve su girişine 16 saate kadar hasar görmeden dayanabilir. Bununla birlikte, döşemenin dış kenarlarının üzerinden veya çevresinden sızan su, ahşap alt zemine zarar verebilir ve alt zeminde ve duvarlarda küf/küf oluşumuna neden olabilir. Bu durum döşemede bir kusur olarak kabul edilmez.

Beton alt zeminlerdeki nem, yüksek nem buharı emisyon seviyeleri, hidrostatik basınç ve yüksek alkalinite seviyeleri oluşturabilir. Bu kombinasyon oldukça aşındırıcıdır ve zamanla zemin kaplamasına zarar verir. Bunu önlemek için beton alt zeminlerin Amerikan Beton Enstitüsü'nün yönergelerine (ACI'nin 302.2 Kılavuzu) göre inşa edildiğinden emin olun.

Mevcut koşulları kontrol etmek için yerinde Problar (ASTM F2170) kullanılarak bir RH testi gereklidir. Radyant ısı düşünülüyorsa yalnızca Hidronik radyant ısıya izin verilir. Isıtma bileşenlerinin üründen en az 3/8 inç uzakta olması gerekir. Sistemin kurulumdan önce en az iki hafta çalışır durumda olması gerekir. Kurulumdan beş gün önce sıcaklık 65° F'ye (18° C) düşürülmelidir. Kurulumdan sonra sıcaklık kademeli olarak (saatte 5° F) maksimum 85°F (29° C) çalışma sıcaklığına yükseltilebilir. Aşırı ısınmayı önlemek için zemin içi termostat önerilir ve herhangi bir yönde 40 ft'den (12,192 m) uzun kurulumlarda bir geçiş şeridi kullanılmalıdır. Ayrıca kapı aralıklarında T-Molding kullanılması tavsiye edilir.

I4F KURULUM TALİMATLARI - LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYIN VE GARANTİYİ GEÇERSİZ KALMAMAK İÇİN TÜM TALİMATLARI DİKKATLİCE TAKİP EDİN:
<https://files.secure.website/wscfus/10608824/30850362/i4f-installation-instructions-alignmentplanks.pdf>

ZEMİN HAZIRLIĞI VE KURULUM KILAVUZ:

<https://files.secure.website/wscfus/10608824/30258365/tru-stone-spc-detailed-floorpreparation-and-installation-guide.pdf>

BAKIM & İPUÇLARI VE UYARILAR

BAKIM: Toz paspası veya süpürge kullanılabilir günlük bakım için. Gerektiğinde, NEMLİ bir bez veya paspas ve nötr PH'lı bir temizleyici ile temizleyin; deterjanlı temizleyicilerin yoğun kullanımı bir kalıntı bırakacak ve zamanla bulanık bir film oluşmasına neden olacaktır. ASLA zemin cilası veya zemin temizleme cilası, yağlı sabunlar vb. KULLANMAYIN. Bu ürünler zemine zarar verebilir ve/veya zemin üzerinde bir film bırakabilir. Bu bir döşeme hatası değildir.

İPUÇLARI:

- Tüm mobilya ayaklarında/ayaklarında her zaman keçe uçlu koruyucular kullanın ve pedlerde toplanan kirleri/kumları düzenli olarak temizleyin.
- Giriş yolu/çıkış paspasları önerilir. (Uyarı: Asla vinil/lateks/kauçuk destekli koruyucu paspaslar kullanmayın)
- Alan kilimleri tavsiye edilir
- Evcil hayvan tırnaklarınızı kesilmiş tutun
- Keskin ayakkabı topukları (örneğin yüksek topuklu ayakkabılar) zemini çökertebilir
- Mobilyaları asla ped olmadan zemin üzerinde kaydırmayın
- Zeminleri temiz tutun

- Banyo gibi ıslak alanlar için kalafatlayın/tamamen kapatın zeminin çevresini esnek bir silikon kalafatla kaplayın

GARANTİLER:

Bağlantı Bütünlüğü: Garanti süresi boyunca I4F kilitleme sistemi, üreticinin talimatlarına göre doğru şekilde kurulduğunda ve bakımı yapıldığında arızalanmayacaktır. Burada listelenen istisnalar dışında, döşenen döşeme, ürünün ömrü boyunca 55-95° F (13-35°C) sıcaklıkla iklim kontrollü kalmalıdır.

Üretim Hatası: Garanti süresi boyunca bu üründe üretim hatası bulunmayacaktır.

Su Geçirmezlik: Garanti süresi boyunca bu ürün %100 su geçirmezdir ve burada açıklandığı gibi suya maruz kalması zeminin yapısal bütünlüğünü bozmaz.

Aşınma Direnci: Garanti süresi boyunca bu ürünün aşınma tabakası normal kullanımda dekoratif tabakaya kadar aşınmayacaktır. Uygunsuz bakım veya bakımdan kaynaklanan aşırı aşınma, aşınma tabakası veya ürün hatası değildir.

Bu Garantinin Kapsamına Girmeyenler (parça listesi kapsamlı değildir)

- Yanlış Kurulum: Kurulum Talimatlarına uygun olarak kurulmayan malzeme, üretimle ilgili bir kusur değildir. Montajcının işçiliği garanti edilmez.
- Malzemeyi onarmak veya değiştirmek için işçilik maliyeti ve/veya gerekli herhangi bir ek iş için işçilik maliyeti. Garanti yalnızca maliyeti üreticiye ait olmak üzere satılan ürün maliyeti için geçerlidir ve üretici, kusurlu olduğu doğrulanan ürünler için aynı veya benzer renk ve özelliklerde ürün değişimi sağlama hakkını saklı tutar.
- Yanlış bakım, parlaklık seviyesinin kaybına neden olur.
- Güçlü deterjanların, kimyasalların, boyaların, boyaların, uygun olmayan paspasların, gübrelerin veya diğer benzer malzemelerin kullanımından kaynaklanan hasarlar.
- Zemini korumadan hareket eden aletler veya ağır mobilyalardan kaynaklanan hasarlar. (Ağır nesneleri taşıırken her zaman koruyucu kaplama kullanarak zemini koruyun.)
- Kazalar, yaralanma olayları, kötü kullanım veya uygunsuz kullanımdan kaynaklanan hasar veya çizikler (evcil hayvan pençeleri veya dişleri, idrar vb. nedeniyle oluşan hasarlar dahil). Kazalar, kötü kullanım ve uygunsuz kullanım aşağıdakilerin neden olduğu hasarlar olarak tanımlanır, ancak bunlarla sınırlı değildir: mobilyaların üzerindeki tekerlekler, elektrikli süpürgelerin döner dövecü çubukları, yanıklar, kesikler, ağır ve keskin nesnelerden kaynaklanan darbeler
- Prescott istisnası, dar veya sivri uçlu topuklar, takozlar vb. ve korunmasız mobilya ayaklarından kaynaklanan hasarlar.
- Cihazlardan veya su tesisatından kaynaklanan sızıntılardan kaynaklanan hasarlar.
- Kurulumdan sonra oluşan inşaat hasarı.

- Gerektiğinde şantiyenin ve döşeme malzemelerinin uygun olmayan şekilde koşullandırılması ve/veya zayıf alt döşeme performansı veya arıza dahil olmak üzere kurulumla ilgili hatalar veya hasarlar. Alt tabakadaki aşırı sapma, döşeme altına uygun olmayan altlık yerleştirilmesi, uygunsuz yuvarlanma yükleri ve tekerlekli tekerleklerin doğrudan teması, dinamik basınçlar ve elektrikli tekerlekli sandalyelerden kaynaklanan yüklerden kaynaklanan kilitleme mekanizmasındaki hasarlar kapsam dışındadır. Maksimum sapma 1,1 mm'den (3/64") fazla olmamalıdır." Alt zeminler bu parametreler dahilinde değilse garanti geçersizdir

- Aşırı sıcaklık veya güneş ışığı nedeniyle solma, renk değişikliği veya diğer hasarlar radyant ısı 29°C'yi (85°F) aşmamalı ve kullanımı üretici tarafından onaylanmalıdır. Ürünler esnek vinil döşeme uygulamalarına sahiptir.

- Alt zeminden gelen aşırı nem veya hidrostatik basınçtan kaynaklanan sorunlar veya hasarlar.

- Vinil, lateks veya kauçuk destekli yer paspaslarının kullanımından kaynaklanan renk değişikliği. Not: bazı sentetik tabanlı halılar lateks içerir. Üretim sürecinde vinilin rengini bozabilir. Her zaman "leke bırakmaz" olarak işaretlenmiş paspaslar kullanın.

- Konut ürününün ticari bir ortamda montajı. Ürün garantide belirtilen performansı gösteremezse üretici, ürün sertifikalı bir denetçi tarafından incelenir. Ürünün kusurlu olduğu tespit edilirse üretici, kusurlu alanı onarma veya varsa aynı renk, tasarım ve sınıftaki ürünle değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün mevcut değilse veya üretimi durdurulmuşsa üretici benzer malzemeleri seçme ve tedarik etme hakkını saklı tutar.

- Bir bölümün onarılması veya değiştirilmesi gerekli görülüyorsa, orijinal kurulumun ardından etkilenen bölgedeki tüm öğeler temizlenmelidir. Bu öğelerin kaldırılmasıyla ilgili maliyet kredilendirilmeyecek veya geri ödenmeyecektir.

- Üreticinin sattığı fiyat üzerinden ürün maliyetleri yalnızca garanti süresi boyunca karşılanacaktır. İşçilik bedeli karşılanmayacaktır. Üretici, onaylanmış/onaylanmış talepler için benzer renk ve özelliklerde yedek ürün sağlama hakkını saklı tutar.

- Değiştirilen zeminin garanti kapsamı orijinal garantinin kalan kısmıyla sınırlıdır.

- Kusurlu üründen kaynaklanan kar kaybı veya arıza kayıplara ilişkin ek talepler dikkate alınmayacaktır. Tesadüfi hasarlara bazı örnekler şunlardır: alt zeminlerin veya alt döşemelerin değiştirilmesi, kaplama pervazlarının değiştirilmesi, cihazların bağlantısının kesilmesi/yeniden bağlanması, mobilyaların taşınması veya tesadüfi sayılan diğer kayıplar.

- Üretici, iddiaları doğrulamak için profesyonel, bağımsız bir zemin denetçisi gönderme veya talep etme hakkını saklı tutar.

Tüm inceleme masrafları satıcı/son kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Bu prosedürlere uyulmaması garantinin bir kısmının veya tamamının geçersiz kılınmasına neden olabilir. Bu sınırlı garanti devredilemez ve yalnızca orijinal son kullanıcıyı kapsar.



truest

www.truest.com.tr

